




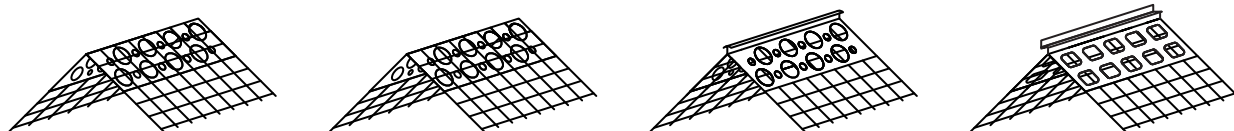




**ЕвроУглы штукатурные с сеткой** предназначены для армирования горизонтальных и вертикальных, внешних и внутренних углов стен и выравнивания штукатурного слоя внутри и снаружи помещений, в том числе при монтаже системы теплоизоляции штукатурного типа (СФТК).

### Преимущества ЕвроУглов штукатурных с сеткой:

- 
**Высокое качество** — углы штукатурные произведены из качественного первичного сырья и имеют щелочестойкую сетку плотностью 104 г/м<sup>2</sup> (Ш-УС и Ш-У4С) и 145 г/м<sup>2</sup> (Ш-УСУ и Ш-КС).
- 
**Широкое применение** — углы штукатурные могут применяться для проведения штукатурных работ внутри и снаружи помещений при монтаже системы теплоизоляции штукатурного типа (СФТК).
- 
**Обновленная перфорация** — форма перфорации основания профиля обеспечивает жесткость углов по всей длине и предотвращает образование трещин и сколов на поверхности.
- 
**Надежное армирование** — основа профиля повышает прочность штукатурного слоя на углах, а щелочестойкая сетка служит для армирования углов.
- 
**Экономия времени** — использование углов ускоряет процесс оштукатуривания, а наличие маячка на Ш-У4С облегчает создание ровного угла.



Код товара	Ш-УС	Ш-УСУ	Ш-У4С	Ш-КС
Товарная единица	1 шт 3,0 м	1 шт 2,5 м	1 шт 3,0 м	1 шт 2,5 м
Транспортная упаковка	25 шт 75 м	25 шт 62,5 м	25 шт 75 м	20 шт 50 м
Масса брутто	6,4 кг	6,0 кг	7,2 кг	5,5 кг