









## Трубы гофрированные ПНД с зондом

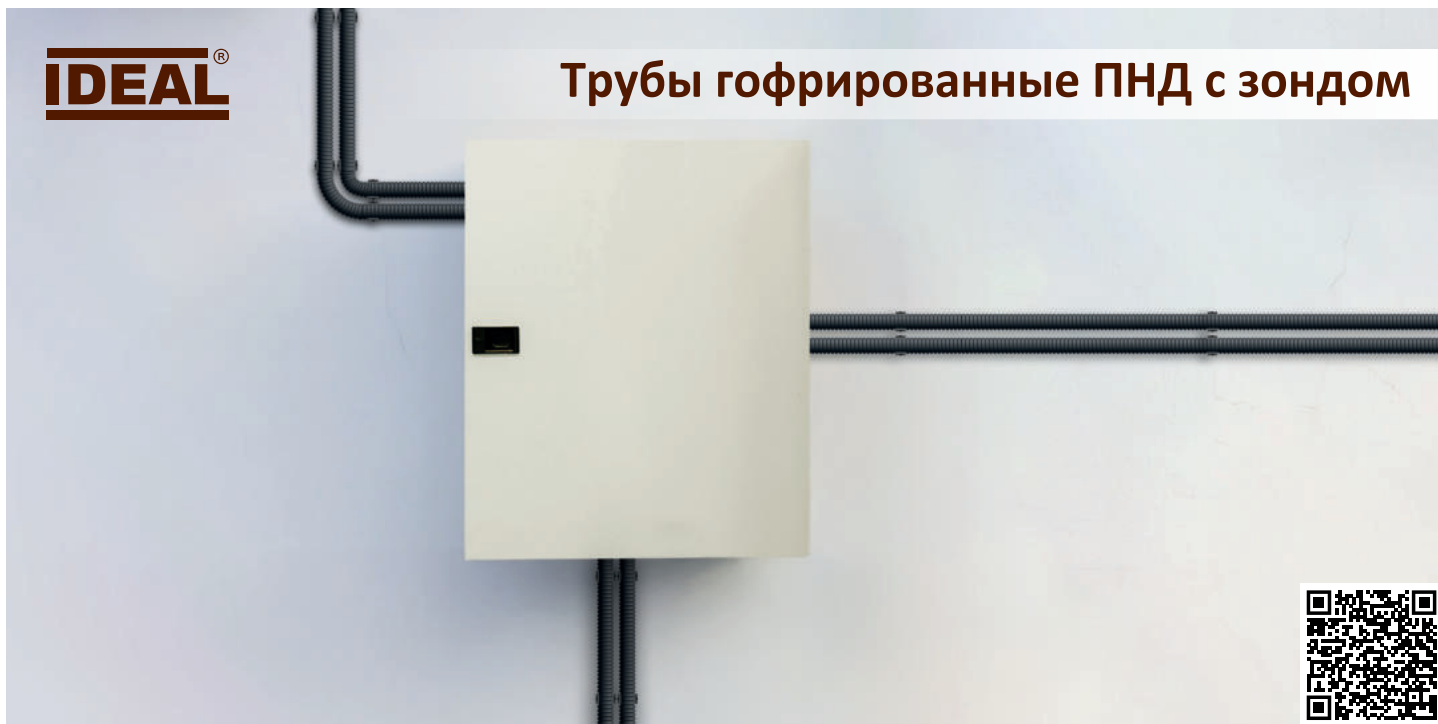

**Трубы гофрированные ПНД с зондом** предназначены для прокладки силовых, слаботочных и информационных кабелей как снаружи, так и внутри помещений. Обладают расширенным температурным диапазоном монтажа и эксплуатации (от -25 до +75°C).

### Преимущества гофрированных труб ПНД с зондом:

-  **Качественные материалы** — гофрированные трубы ПНД с зондом выполнены из качественного полиэтилена низкого давления (ПНД) и обладают повышенной гибкостью.
-  **Климатическое исполнение** — гофротрубы подходят для прокладки электрокоммуникаций внутри стен и потолков или на открытом воздухе, не боятся перепадов температур.
-  **Электрические свойства** — гофротрубы являются диэлектриками и гарантируют защиту от поражения электрическим током при монтаже электросистем.
-  **Легкая протяжка** — гофрированные трубы ПНД с зондом просты в монтаже за счет своей гибкости, а наличие зонда облегчает протяжку кабелей в гофротрубу и не дает спутываться проводам при монтаже.
-  **Простой монтаж** — в линейке представлены держатели для труб диаметром от 16 до 32 мм с боковыми креплениями для формирования «шин», что сокращает требуемые усилия при монтаже гофротруб.



Код товара	ГФ16	ГФ20	ГФ25	ГФ32
Товарная единица	1 бухта 100 м	1 бухта 100 м	1 бухта 50 м	1 бухта 25 м
Транспортная упаковка	1 бухта 100 м	1 бухта 100 м	1 бухта 50 м	1 бухта 25 м
Масса брутто	2,8 кг	3,7 кг	2,8 кг	1,7 кг